


SKY OS HP

Hagelschutz und Beschattung für Lichtbänder – HW5 und GS-BAU-18 zertifiziert

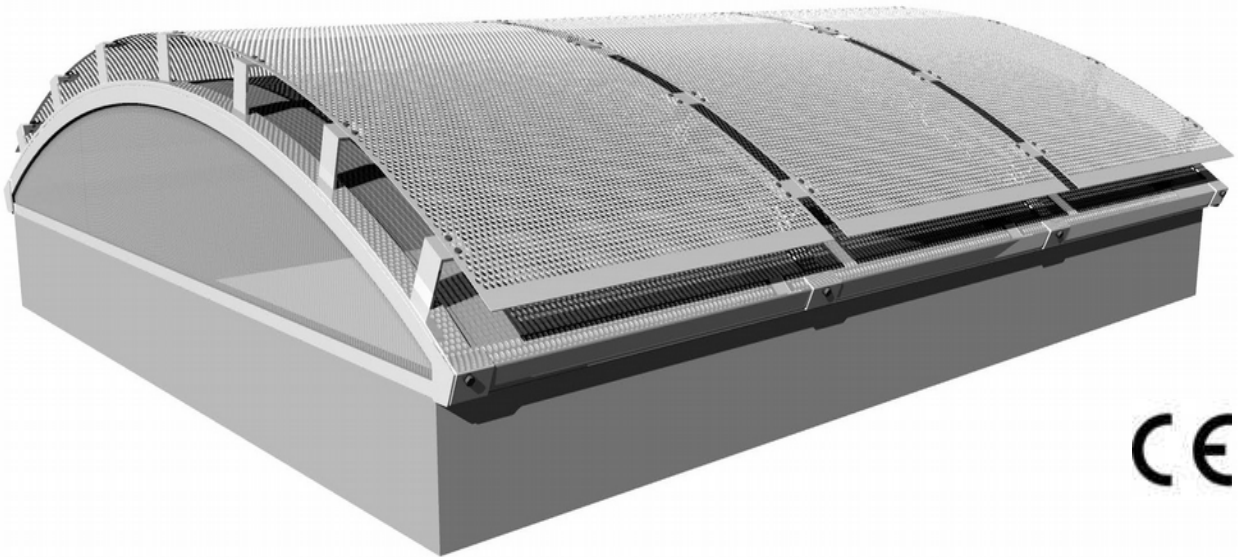

Produkteigenschaften

Breite (A):	ab 1000 bis 6160 mm
Länge (B):	unbeschränkt
Achsenabstand (L):	1070 mm (Standard)
Konstruktion:	Aluminiumblech, standardmäßig 2 mm, LT ca. 42% Aluminiumhalter, Verbindungsmaterial rostfrei A2
Zertifikate:	Hagelwiderstandsklasse HW5 laut VKF Bern, Schweiz Permanent Durchsturzsicher GS-BAU-18.1 (1200 J) laut DGUV, Berlin
Varianten:	HP-F (<i>F steht für fix</i>) besteht aus einer festen Konstruktion mit angeschweißten Haltern und ist für eine schnelle Montage der neuen Lichtbänder auf der Baustelle bestimmt HP-N (<i>N steht für Nachrüstend</i>) besteht aus Haltern, die auf Konstruktion mit Schrauben befestigt werden und so eine Nachrüstung der bestehenden Lichtbänder ermöglichen
Möglicher Einsatz mit:	Lichtbänder SKY OS Lüftungsklappen SKY OS KL
Gewicht:	ca. 4 kg/m ²
Garantie:	24 Monate